

FLANŞLI TİP 4 YOLLU KÜRESEL VANA

FLANGED TYPE 4 WAY BALL VALVE



ÜRETİM STANDARTLARI / PRODUCTION STANDARDS

ÖLÇÜ / SIZE : DN15 → DN300

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS: PN16 → PN40

NORM / NORM: DIN / ANSI

BAĞLANTI / CONNECTION : EN 1092-1 / ANSI B16.5

TEPE FLANŞI / TOP FLANGE : ISO 5211

TEST / TEST : TS EN 12266-1

ÇALIŞMA SICAK. / WORKING TEMP: - 30 °C / +200 °C


UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BUHAR, GAZ VE GENEL SIVILAR

VAPORS, GAS AND GENERAL LIQUIDS

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.


Check out our valve selection guide for the best choice.

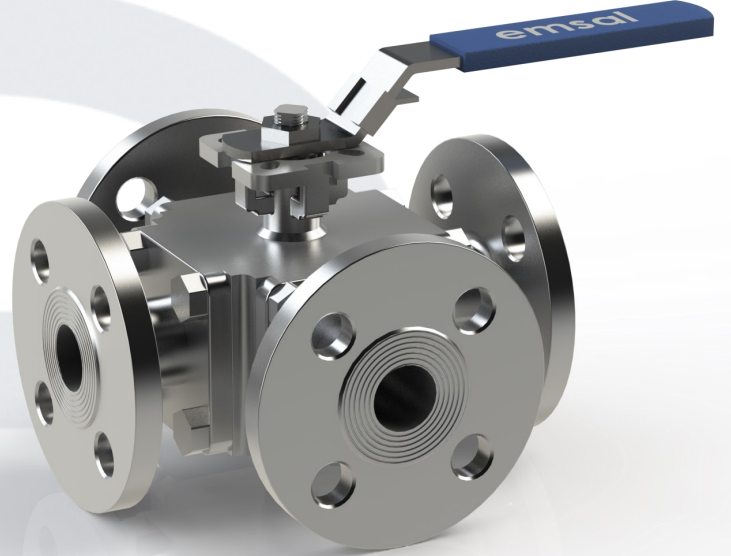

Ürün sayfası için taratın
Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY

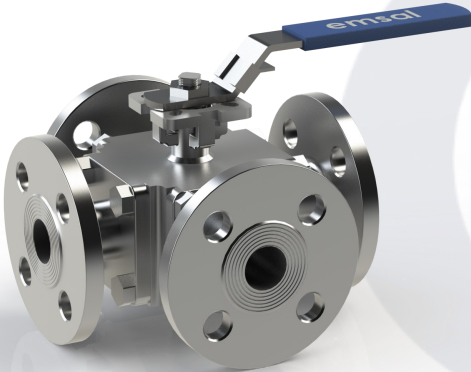

AISI316 / AISI304



ASTM A 216 WCB

KÜRE / BALL



AISI316 / AISI304

CONTA / SEAT




P.T.F.E



P.T.F.E C25

FLANŞLI TİP 4 YOLLU KÜRESEL VANA

FLANGED TYPE 4 WAY BALL VALVE

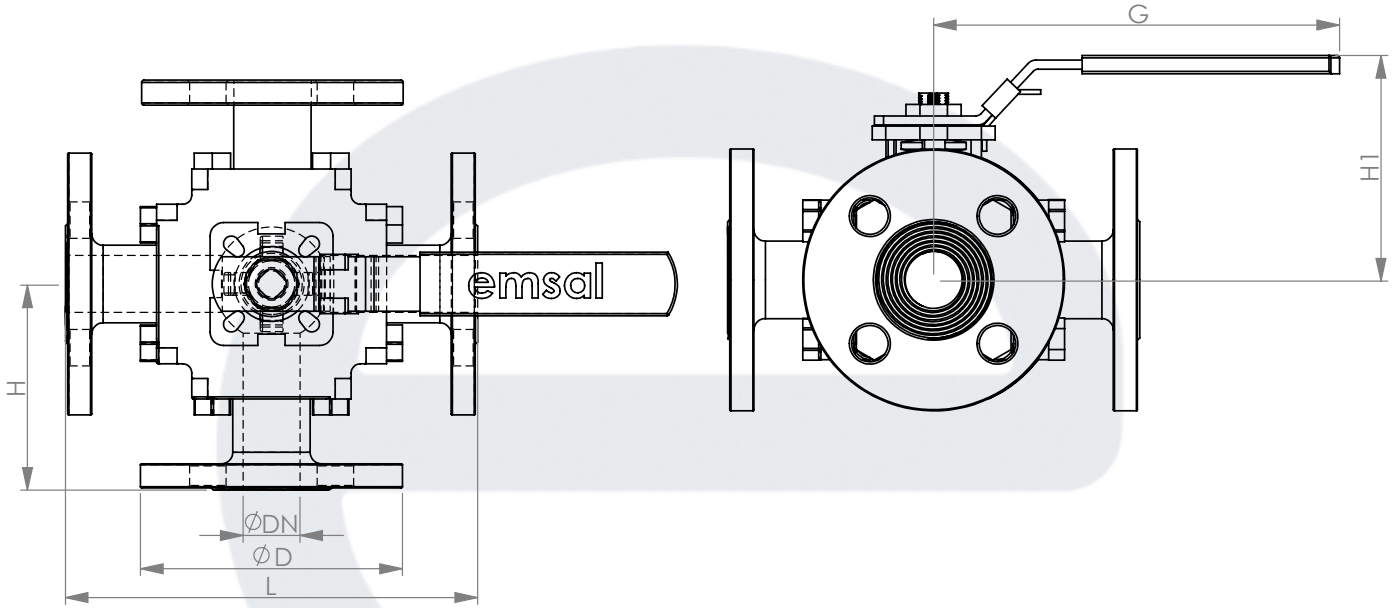

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
D PN16	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D PN25	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485
D PN40	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515
D 150LB	89	98	108	117	127	152	178	190	229	254	279	343	406	483
D 300LB	96	118	124	133	156	165	191	210	254	279	318	381	445	521
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	400	400	450	500
H	65	75	80	90	100	115	145	155	175	200	200	200	225	250
H1	85	85	85	90	90	130	140	180	200	230	260	310	360	400
G	150	180	230	275	275	320	380	450	450	610	610	850	1000	1150

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇILAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇILAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI316-304 ASTM A 216 WCB	MİL CONTASI/WASHER	P.T.F.E. / P.T.F.E. C25
KAPAK / CAP	AISI316-304 ASTM A 216 WCB	CİVATA / BOLT	AISI316-304
KÜRE / BALL	AISI316-304	KOL / LAVER	AISI304/ST37
CONTA / SEAT	P.T.F.E. / P.T.F.E. C25	KİLİT / LOCK	AISI316-304
MİL / STEM	AISI316-304	SOMUN / NUT	AISI316-304