

DİŞLİ TİP 2 PARÇALI KÜRESEL VANA

THREADED TYPE 2 PIECE BALL VALVE



ÜRETİM STANDARTLARI / PRODUCTION STANDARDS

ÖLÇÜ / SIZE : DN8 → DN100

BASINÇ SINIFI / PRESSURE CLASS: PN16 → PN63

NORM / NORM: DIN

BAĞLANTI / CONNECTION : DIN 2999 (BSPP)

TEPE FLANŞI / TOP FLANGE : ISO 5211

TEST / TEST : TS EN 12266-1

ÇALIŞMA SICAK. / WORKING TEMP: - 30 °C / +230 °C

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

BUHAR, GAZ VE GENEL SIVILAR

VAPORS, GAS AND GENERAL LIQUIDS

En doğru tercih için vana seçim kılavuzunu incelemeniz önerilir.

Check out our valve selection guide for the best choice.



Ürün sayfası için taratın
Scan for product page

MATERYALLER / MATERIALS

GÖVDE / BODY



AISI316 / AISI304

KÜRE / BALL



AISI316 / AISI304

CONTA / SEAT




P.T.F.E



P.T.F.E C25

DİŞLİ TİP 2 PARÇALI KÜRESEL VANA

THREADED TYPE 2 PIECE BALL VALVE

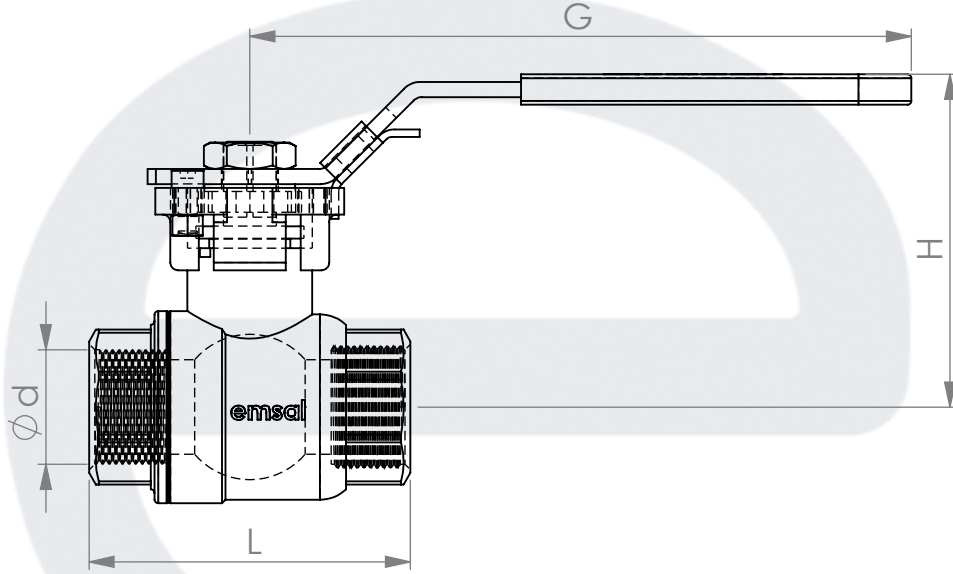

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	50	60	75	80	90	100	120	140	185	205	240
d	11	12	15	20	25	32	40	50	65	76	100
H	47	47	52	67	70	87	92	100	135	150	180
G	95	95	120	120	160	160	190	190	250	250	280

Tüm ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

PARÇA AÇILAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PARÇA AÇILAMASI PART DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL
GÖVDE / BODY	AISI316-304	MİL CONTASI/WASHER	P.T.F.E. / P.T.F.E. C25
KAPAK / CAP	AISI316-304	CİVATA / BOLT	AISI304
KÜRE / BALL	AISI316-304	KOL / LAVER	AISI304
CONTA / SEAT	P.T.F.E. / P.T.F.E. C25	KİLİT / LOCK	AISI304
MİL / STEM	AISI316-304	SOMUN / NUT	AISI304